



STRUGAL S90RP

Ventanas y Puertas Fenêtres et Portes

- Marco de 85 mm.
- Hoja de 35 mm.
- Cara vista en marco + hoja de 116 mm.
- Marcos y hojas perimetrales ensamblados con dobles escuadras
- Altas prestaciones térmicas y acústicas
- Herrajes, burletes y accesorios de alta calidad de fabricación propia
- Marcos y hojas intercambiables con la serie Strugal S68RP
- Estética de líneas rectas y curvas
- Posibilidad de hoja con junquillo





- Dormant de 85 mm.
- Ouvrant de 35 mm.
- Séction de référence de 116 mm.
- Dormants et ouvrants périmetrales assemblés à double équerre
- Hautes prestations thermiques et acoustiques
- Ferrures, accessoires et joint de haut qualité de propre fabrication
- Dormants et ouvrants interchangeables avec la série Strugal S68RP
- Esthétique de lignes droites et courbes
- Posibilité d'ouvrant avec parclose



STRUGAL S90RP

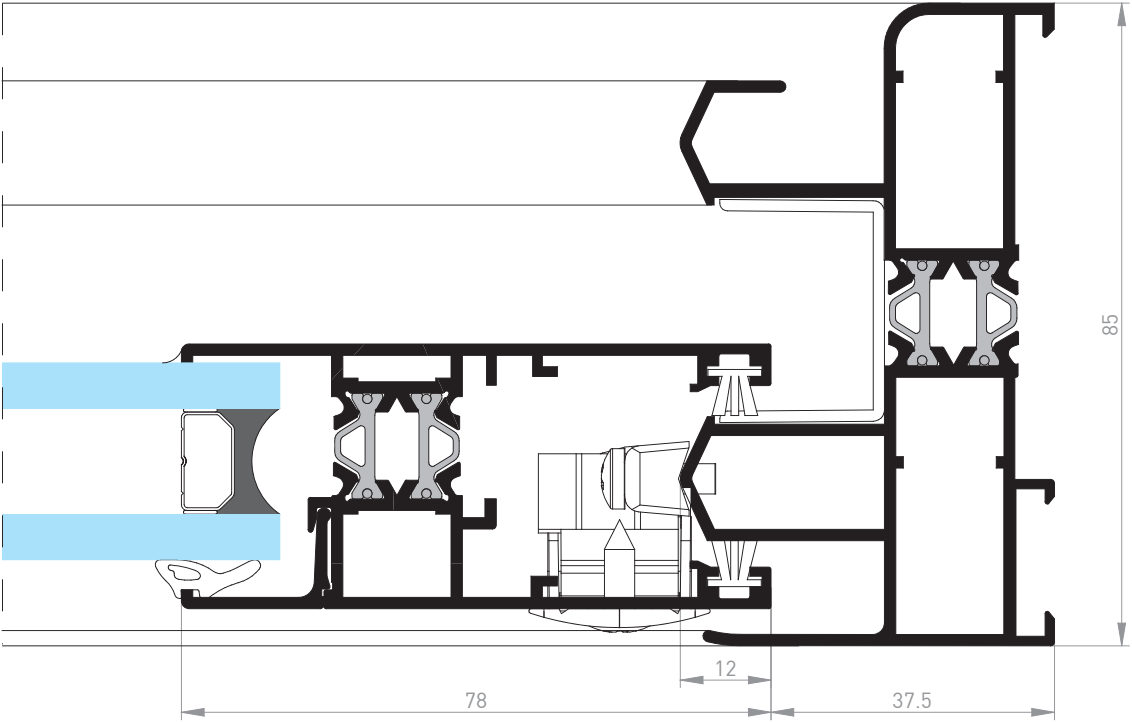
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques Techniques

LONGITUD DE POLIAMIDA Longueur de la polyamide	14 mm.		
ACRISTALAMIENTO Vitrage	HOJA Oouvrant hasta 27 mm.	FIJO Bâti hasta 47 mm.	
ESPESOR MEDIO TEÓRICO Épaisseur moyen théorique	VENTANA Fenêtre 1.5 mm.	PUERTA Porte 1.5 mm.	
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmittance thermique	Uw = 2.6 - 3.8 W/m²K 		Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1 para distintas configuraciones de vidrio. Para ventana de 2400 x 2200 mm. Valeur calculé selon la norme EN-ISO 10077-1 pour différents types de verres. Pour fenêtre de 2400 x 2200 mm.
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolement acoustique	Rw = 27(-1;-2) dB - 30(-1;-2) dB		Según anexo B de la norma EN 14351-1:2006 para áreas ≤ 2.7 m². Selon l'annexe B de la norme EN 14351-1:2006 pour dimensions ≤ 2.7 m².
PERMEABILIDAD AL AIRE Perméabilité à l'air	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207		
ESTANQUIDAD AL AGUA Étanchéité à l'eau	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208		
RESISTENCIA AL VIENTO Résistance au vent	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210		
Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas correderas de 1230 x 1480 mm. Essai réalisé sur une fenêtre de deux ouvrants coulissants de 1230 x 1480 mm.			
APERTURAS Ouvertures	 2 HOJAS CORREDERAS 2 Ouvrants coulissants  3 HOJAS CORREDERAS 3 Ouvrants coulissants  4 HOJAS CORREDERAS 3 Ouvrants coulissants  3 Ó 6 HOJAS CORREDERAS (3 RAILES) 3 ou 6 Ouvrants coulissants (3 rails)		
ACABADOS Finitions	POSIBILIDAD BICOLOR - EFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO Possibilité bicolore - Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé		

SECCIÓN

Section



escala 1:1