

CORREDERA
C65PRMT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Carpintería corredera perimetral de 65 m.m. sin rotura puente térmico
- > Hoja perimetral de 60 m.m
- > Acristalamiento de hasta 24 m.m
- > Aislamiento acústico hasta 34 dB
(Según anexo de la norma UNE EN 14351:2006+A1: 2001)
- > Herrajes con cierre multipunto.
- > Juntas de estanqueidad con felpudos tri-fin asegurando la calidad del cierre
- > Escuadras de aluminio inyectado con tornillería inox.

CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS

Ventana (1200x1200)


Permeabilidad al aire *(UNE-EN 12207:200)*




Estanqueidad al agua *(UNE-EN 12208:200)*




Resistencia al viento *(UNE-EN 12209:200)*

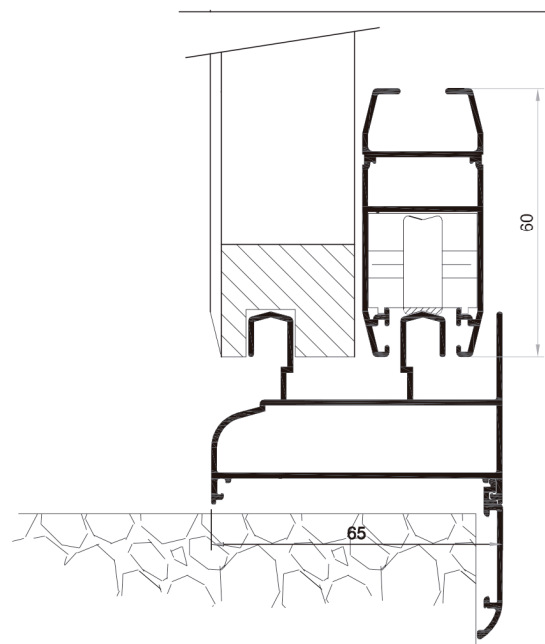

DIMENSIONES RECOMENDADAS POR HOJA



Consultar según tipología y usos.



Consultar pesos máximos según tipologías

POSIBILIDADES DE APERTURA

