

REPLEGABLE

# CÁMARA EUROPEA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Carpintería replegable de cámara Europea compatible con nuestras carpinterías : (A40/45 , A50 , AR50 , AR60 , AR70)
- > Máximas prestaciones de estanqueidad.
- > Aperturas exterior e interior con perfiles de puerta.
- > Guía inferior plano encastrada.
- > Perfil umbral inferior .
- > Escuadras de inyección de aluminio.
- > Acristalamiento vidrio hasta: (58 m.m. en serie AR70)
- > Herrajes y complementos de cámara Europea .
- > Juntas de estanqueidad en EPDM asegurando la calidad del cierre.
- > Posibilidad de aperturas en hojas pares siempre que no esten enfrentadas.

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:200)


CLASE1 CLASE2 CLASE3 CLASE4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:200)


A40/45	9A	E1200	E1800	E1950
A50	9A	E1200	E1800	E1950
AR50	9A	E1200	E1800	E1950
AR60	9A	E1200	E1800	E1950
AR70	9A	E1200	E1800	E1950

Resistencia al viento (UNE-EN 12209:200)

C1 C2 C3 C4 C5

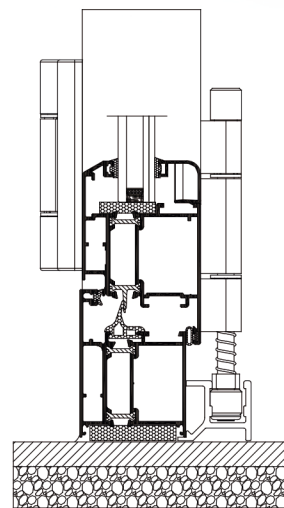


Detalle guía superpuesta

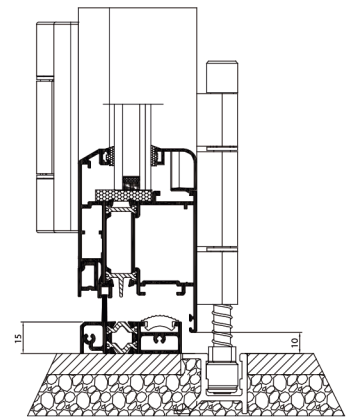


Detalle guía encastrada con umbral

## DIMENSIONES RECOMENDADAS POR HOJA ABATIBLE



Consultar según tipología y usos.



Consultar pesos máximos según tipologías

## POSIBILIDADES DE APERTURA



Nota: no existe la opción de hojas pares enfrentadas



ALUMINIOS GALISUR